


DETALLES DE PRODUCTO - CUBO CÓNICO PARA HORMIGÓN CON DESCARGA CENTRAL Y VÁLVULA EN EL EXTREMO DEL TUBO DE GOMA

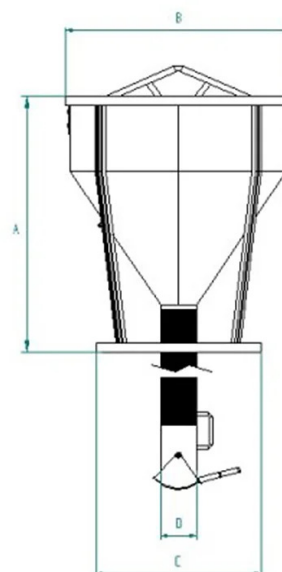

Codigo	Capacidad (kg)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D
CT-40VALT	1040	400					
CT-50VALT	1300	500	110	1250	1050	880	150
CT-80VALT	2080	800	155	1490	1250	930	150
CT-99VALT	2600	1000	170	1770	1345	1080	150
CT-150VALT	3900	1500	230	2170	1255	950	150
CT-150NVALT	3900	1500					
CT-200NVALT	5200	2000					

DETALLES DE PRODUCTO - CUBO CÓNICO PARA HORMIGÓN CON DESCARGA CENTRAL Y VÁLVULA EN EL EXTREMO DEL TUBO DE GOMA

Cubos para hormigón



Cubo cónico para hormigón con descarga central y válvula en el extremo del tubo de goma

Cubo cónico para hormigón con descarga central, tubo de goma y válvula al final del tubo

Nos complace presentarles nuestro modelo de cubo cónico para hormigón CT-VALT, diseñado para ofrecer una experiencia de vertido más eficiente y controlada. El modelo CT-VALT cuenta con una descarga central con una robusta y flexible manguera de goma de 150 mm de diámetro, equipada con una válvula de apertura y cierre manual en el extremo. Esta característica permite un mayor control sobre el flujo de hormigón durante el vertido, facilitando la interrupción y reanudación rápida y precisa del vertido. Todas nuestras cubetas están construidas y probadas de acuerdo con los estrictos estándares UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada producto va acompañado de una etiqueta metálica, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento para garantizar un uso adecuado a lo largo del tiempo. Además, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año, conforme a la Directiva Europea.

Sectores de aplicación

 **Construcción**