


## DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE EQUILIBRIO MANUAL REBAJADA CON ALTURA Y ANCHURA NO REGULABLES

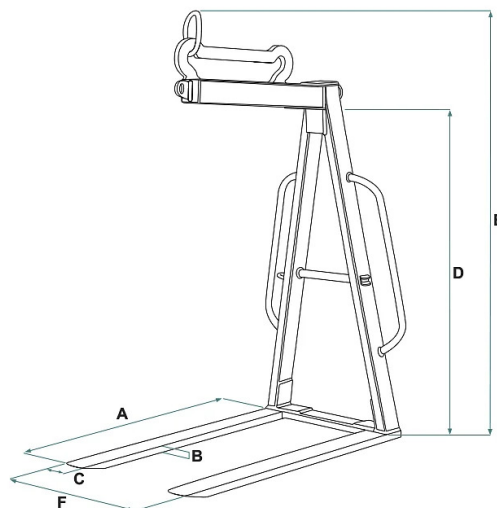

| Codigo   | Capacidad (kg) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |    |     |      |      |     |
|----------|----------------|-----------|------------------|----|-----|------|------|-----|
|          |                |           | A                | B  | C   | D    | E    | F   |
| MBL-R15H | 1500           | 125       | 1000             | 30 | 90  | 1750 | 2260 | 700 |
| MBL-R20H | 2000           | 135       | 1000             | 35 | 100 | 1750 | 2260 | 700 |
| MBL-R25H | 2500           | 170       | 1000             | 40 | 90  | 1750 | 2260 | 700 |
| MBL-R30H | 3000           | 195       | 1000             | 35 | 120 | 1750 | 2260 | 700 |

## DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE EQUILIBRIO MANUAL REBAJADA CON ALTURA Y ANCHURA NO REGULABLES

Horquillas para grúa



## Horquilla de equilibrio manual rebajada con altura y anchura no regulables

### Horquilla con equilibrio manual

La horquilla con equilibrio por anillo, no ajustable, está diseñada para proporcionar un levantamiento eficiente sin necesidad de ajustes en anchura o altura. El equilibrio manual con un anillo deslizante permite al operador adaptar el equilibrio según la profundidad de los palets a manejar. Esta horquilla es ideal para grúas hidráulicas montadas en camión en situaciones que requieren una configuración fija y estable, sin necesidad de adaptarse a cargas de tamaño variable debido a su bajo perfil de altura. Todas nuestras horquillas están construidas y probadas según las normas UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204, y se emiten con la etiqueta metálica correspondiente, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año (Directiva Europea).

### Sectores de aplicación

 Construcción  Elevación