


DETALLES DE PRODUCTO - DISTANCIADOR AJUSTABLE

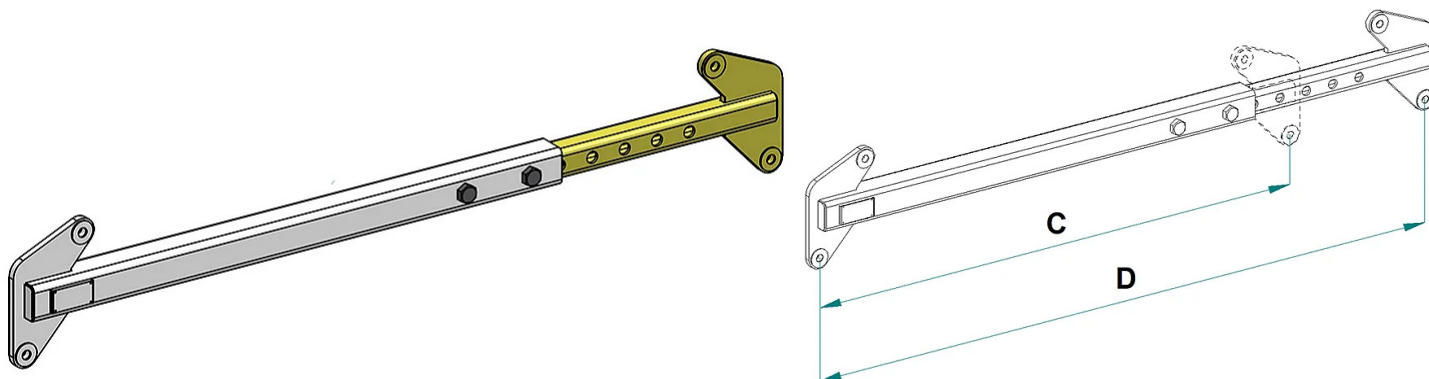

Codigo	Capacidad (kg)		
		C	D
ESB-1/1000_600	1000	600	1000
ESB-1/2000_1500	1000	1500	2000
ESB-1/3000_2000	1000	2000	3000
ESB-1/4000_2500	1000	2500	4000
ESB-2/1000_600	2000	600	1000
ESB-2/2000_1500	2000	1500	2000
ESB-2/3000_2000	2000	2000	3000
ESB-2/4000_2500	2000	2500	4000
ESB-3/1000_600	3000	600	1000
ESB-3/2000_1500	3000	1500	2000
ESB-3/3000_2000	3000	2000	3000
ESB-3/4000_2500	3000	2500	4000
ESB-4/1000_600	4000	600	1000
ESB-4/2000_1500	4000	1500	2000
ESB-4/3000_2000	4000	2000	3000

DETALLES DE PRODUCTO - DISTANCIADOR AJUSTABLE

Codigo	Capacidad (kg)	C	D
ESB-4/4000_2500	4000	2500	4000

DETALLES DE PRODUCTO - DISTANCIADOR AJUSTABLE

Balancines de elevación



Distanciador ajustable

Distanciador tubular ajustable

Estos balancines ajustables están diseñados con puntos de suspensión superiores situados en los extremos, alineados con los puntos de suspensión inferiores. Su estructura permite modificar la longitud del balancín en función de las dimensiones de la carga y de los requisitos específicos de elevación. Una vez seleccionada la configuración deseada, el sistema de regulación permite bloquear firmemente el balancín en la posición elegida. Se recomienda utilizar cadenas de longitud adecuada para obtener un ángulo interior de, al menos, 30°.

Fabricados con tubos de acero estructural de alta resistencia, los balancines separadores ajustables están diseñados para garantizar una distribución uniforme de la carga durante las operaciones de elevación, minimizando la inclinación de la carga. La posibilidad de ajustar la longitud del balancín mejora el equilibrio y la estabilidad del sistema de elevación, reduciendo el riesgo de oscilaciones y accidentes.

Todos los equipos cuentan con marcado CE y se suministran completos con el manual de uso y mantenimiento. Además, bajo petición, podemos proporcionar un informe de cálculo firmado por un técnico cualificado.

Sectores de aplicación

 Elevación