


DETALLES DE PRODUCTO - CONTENEDOR DE OBRA



| Codigo | Capacidad (L) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | | | | |
|--------|---------------|-----------|------------------|------|------|------|------|
| | | | A | B | C | D | E |
| ASM-5 | 5000 | 600 | 2200 | 3120 | 1950 | 1250 | 900 |
| ASM-7 | 7000 | 700 | 2200 | 3620 | 1950 | 1500 | 1000 |
| ASM-10 | 10000 | 900 | 2200 | 3870 | 1950 | 1800 | 1250 |

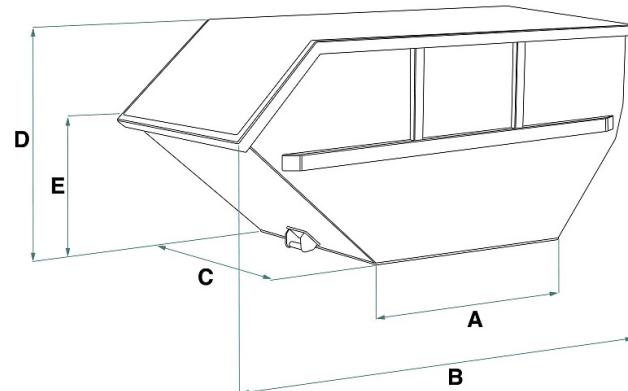

**DETALLES DE PRODUCTO - CONTENEDOR DE OBRA****Amasadoras basculante****Contenedor de obra****Contenedor para la recogida de diversos tipos de residuos y servicios de reciclaje**

El contenedor asimétrico representa un contenedor basculante polivalente, completamente hermético y con una estructura extremadamente robusta. Su diseño específico la hace excepcionalmente adecuada para la recogida de materiales de demolición, lodos químicos y residuos orgánicos. Gracias a su notable versatilidad, comúnmente se conoce como la 'lanzadera ecológica'. La cubeta está equipada con cuatro puntos de elevación para ser movida y levantada con vehículos especializados de tipo multibandeja. Todas las cubetas de esta serie están diseñadas y construidas de acuerdo con rigurosas normas de calidad, incluyendo UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada unidad también está provista de una placa metálica, certificado de conformidad y manual completo de instrucciones para un uso y mantenimiento óptimos.

Sectores de aplicación Construcción