


DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN DE ELEVACIÓN EN H FIJO

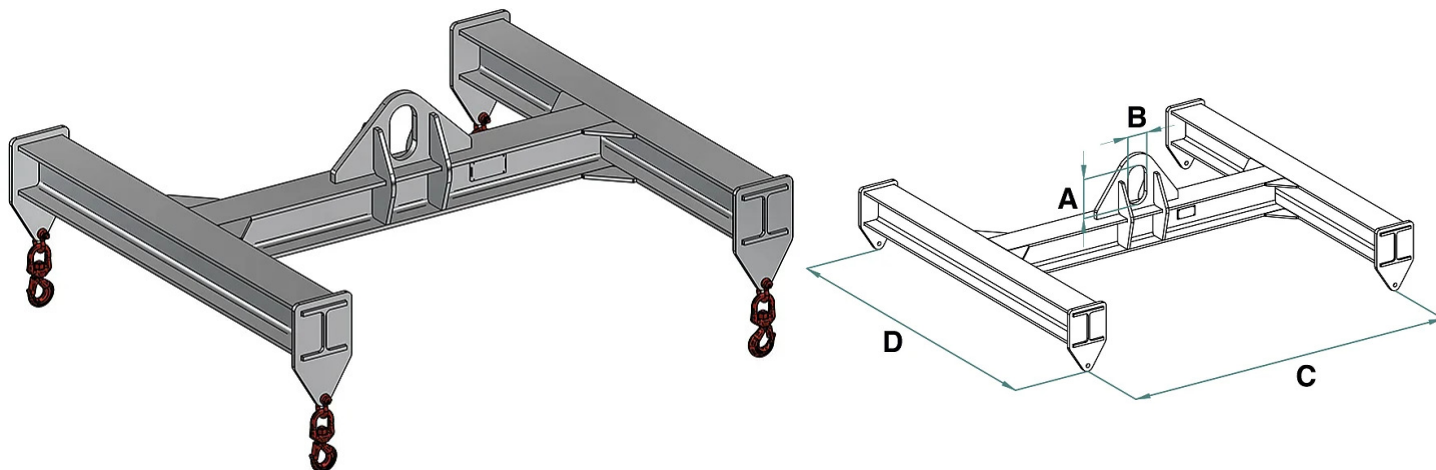

Codigo	Capacidad (kg)	Dimensiones (mm)			
		A	B	C	D
BIL-1/2000_1000H	1000	110	60	2000	1000
BIL-1/3000_1500H	1000	110	60	3000	1500
BIL-1/4000_2000H	1000	110	60	4000	2000
BIL-1/5000_2500H	1000	110	60	5000	2500
BIL-2/2000_1000H	2000	135	75	2000	1000
BIL-2/3000_1500H	2000	135	75	3000	1500
BIL-2/4000_2000H	2000	135	75	4000	2000
BIL-2/5000_2500H	2000	135	75	5000	2500
BIL-3/2000_1000H	3000	160	90	2000	1000
BIL-3/3000_1500H	3000	160	90	3000	1500
BIL-3/4000_2000H	3000	160	90	4000	2000
BIL-3/5000_2500H	3000	160	90	5000	2500
BIL-4/2000_1000H	4000	180	100	2000	1000
BIL-4/3000_1500H	4000	180	100	3000	1500
BIL-4/4000_2000H	4000	180	100	4000	2000

DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN DE ELEVACIÓN EN H FIJO

Codigo	Capacidad (kg)	Dimensiones (mm)			
		A	B	C	D
BIL-4/5000_2500H	4000	180	100	5000	2500

DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN DE ELEVACIÓN EN H FIJO

Balancines de elevación



Balancín de elevación en H fijo

Balancín en H con viga principal y dos vigas finales fijas

Balancinos en forma de H, compuestas por una viga principal y dos vigas extremas soldadas a la viga principal. Las dos vigas extremas con puntos de sujeción inferiores fijos pueden soldarse debajo de la viga principal o en la parte superior para reducir la altura total. Para conectar el balancín al dispositivo de elevación, hay un punto de sujeción central consistente en un lazo de suspensión, dimensionado adecuadamente según la capacidad. A petición, es posible personalizar aún más la solución integrando dos o cuatro puntos de sujeción superiores para un mejor equilibrio de la carga. Esta solución permite levantar cargas con puntos de sujeción fijos (como skids, contenedores o plataformas) de modo que las cadenas de sujeción permanezcan verticales, garantizando así estabilidad y seguridad durante el levantamiento. La balanza puede personalizarse con múltiples puntos de sujeción inferiores tanto en la viga principal como en las vigas extremas, lo que proporciona una mayor flexibilidad de uso. Todo el equipo está certificado CE y se suministra completo con un manual de instrucciones y mantenimiento. A solicitud, podemos proporcionar un informe de cálculo firmado por un técnico cualificado.

Sectores de aplicación

 Elevación