
DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA TELESCÓPICA DE ALUMINIO REGULABLE EN ALTURA CON EQUILIBRADO AUTOMÁTICO

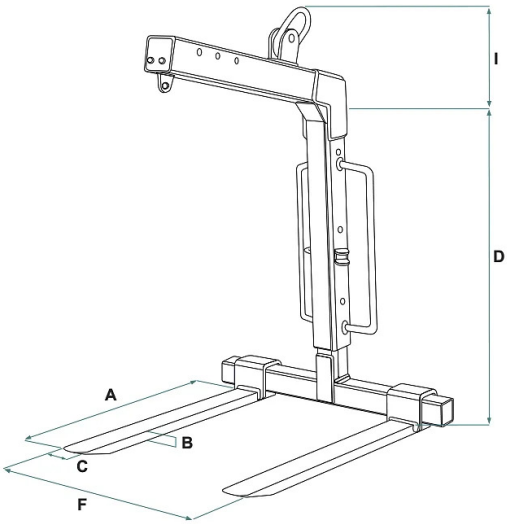

Codigo	Capacidad (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	F	I
MBRA-15EALU	1500	77	1000	50	1000	1110-1744	580-953	650

DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA TELESCÓPICA DE ALUMINIO REGULABLE EN ALTURA CON EQUILIBRADO AUTOMÁTICO

Horquillas para grúa

Horquilla telescópica de aluminio regulable en altura con equilibrado automático

Horquilla de aluminio con equilibrado automático mediante muelle interno

La horquilla telescópica de aluminio modelo MBRA-EALU nace de la evolución del modelo MBRA-E, combinando las ventajas de una estructura más ligera con la funcionalidad y versatilidad del modelo tradicional.
Su peso reducido, el sistema telescópico regulable en altura, el equilibrado automático y las uñas regulables la convierten en una solución ideal para la elevación y manipulación eficiente de palés de diferentes dimensiones.
Características principales:

1. **Estructura ligera de aluminio:** el reducido peso propio facilita la manipulación del equipo y permite optimizar la capacidad de elevación disponible de la grúa.
2. **Sistema telescópico regulable en altura:** la regulación en altura permite adaptar la horquilla a palés de diferentes dimensiones, garantizando una mayor flexibilidad operativa.
3. **Equilibrado automático:** el sistema de muelle interno permite el equilibrado automático de la horquilla, facilitando las operaciones de elevación y manipulación.
4. **Uñas regulables:** la regulación de la separación entre las uñas permite adaptar la horquilla a las diferentes dimensiones de los palés que se deben manipular.
5. **Facilidad de manejo y eficiencia operativa:** con un peso de tan solo 77 kg y una capacidad de carga de 1.500 kg, la horquilla resulta especialmente adecuada para aplicaciones en las que la reducción del peso del equipo representa una ventaja operativa.

Todas nuestras horquillas se suministran con una cinta de seguridad y un tensor de carraca, de conformidad con la norma EN 13155, garantizando la seguridad y el cumplimiento de las normas europeas de elevación. También están equipadas con dos placas perforadas soldadas, previstas para la instalación de una red de seguridad.
Asimismo, todas las horquillas se fabrican y ensayan de acuerdo con las normas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204 y se suministran con su correspondiente placa metálica de identificación, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Todos nuestros productos cuentan con una garantía de un año (Directiva Europea).

Sectores de aplicación

Construcción Elevación