
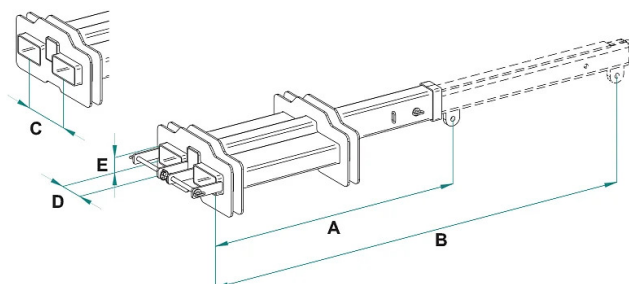


DETALLES DE PRODUCTO - BRAZO GRÚA TELESCÓPICO PARA CARRETILLA ELEVADORA

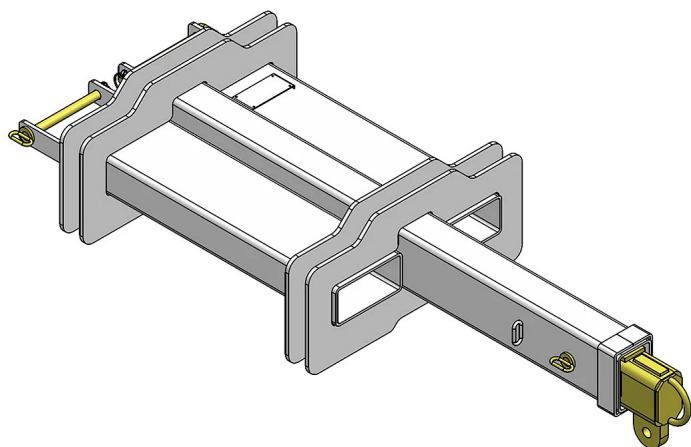

Codigo	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
		A	B	C	D	E
BGM-3/1500_2500T	170	1500	2500	300	188	88

DETALLES DE PRODUCTO - BRAZO GRÚA TELESCÓPICO PARA CARRETILLA ELEVADORA

Logística industrial



Brazo grúa telescópico para carretilla elevadora

Accesorio brazo grúa telescópico para carretilla elevadora

El brazo grúa telescópico para carretilla elevadora está diseñado para ofrecer la máxima versatilidad en operaciones de elevación de cargas suspendidas. La estructura regulable permite adaptar rápidamente el alcance a diferentes necesidades operativas, garantizando eficiencia, seguridad y facilidad de uso en entornos industriales, logísticos y de construcción.

Fabricado en acero de alta resistencia y equipado con gancho giratorio, el brazo grúa está diseñado para manipular con total seguridad cargas de hasta 3.000 kg. El sistema de fijación a las horquillas de la carretilla elevadora permite una instalación rápida y estable, sin necesidad de modificaciones en el equipo.

La configuración telescópica dispone de dos posiciones de regulación de 1.500 mm y 2.500 mm, lo que permite optimizar el alcance en función del tipo de carga y la operación de elevación. Esta flexibilidad hace que el equipo sea especialmente adecuado para entornos de trabajo variables, reduciendo la necesidad de múltiples accesorios específicos.

Características principales:

- Capacidad máxima: 3.000 kg
- Versión telescópica regulable
- Posiciones de ajuste: 1.500 mm / 2.500 mm
- Estructura robusta de acero pintado
- Gancho giratorio para una manipulación más segura y práctica
- Sistema de fijación rápida a las horquillas de la carretilla elevadora
- Alta versatilidad para uso industrial, logístico y de obra

Todos los equipos se suministran con placa de identificación, marcado CE y manual de uso y mantenimiento.

Sectores de aplicación

 Industria