


DETALLES DE PRODUCTO - BALDE CÓNICO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA CENTRAL Y APERTURA DE VOLANTE

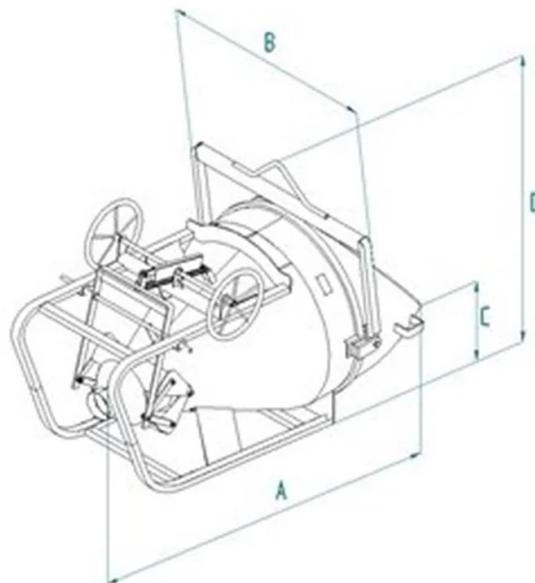

Codigo	Capacidad (kg)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D
BCF-30V	780	300	270	1965	1270	627	1495
BCF-50V	1300	500	280	2098	1270	643	1512
BCF-75V	1950	750	350	2386	1530	763	1780
BCF-99V	2600	1000	375	2570	1530	786	1800
BCF-150V	3900	1500	715	2781	1885	975	2033
BCF-200V	5200	2000	745	3031	1885	975	2033

DETALLES DE PRODUCTO - BALDE CÓNICO PARA HORMIGÓN TUMBADO CON DESCARGA CENTRAL Y APERTURA DE VOLANTE

Cubos para hormigón



Balde cónico para hormigón tumbado con descarga central y apertura de volante

Cubo cónico tumbado para hormigón con descarga central y apertura de volante

Nos complace presentarles el modelo BCF-V, un cubo cónico reclinado diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y versátil en su obra. Equipado con una apertura bivalva accionada por dos volantes, este cubo ofrece un diseño robusto y duradero. La presencia de un resorte permite el cierre automático de la descarga, mientras que una cuerda permite abrir el cubo incluso a gran altura. Gracias a su configuración, que permite la carga horizontal en el suelo, el cubo permanece muy bajo en el borde, facilitando el llenado con la hormigonera y haciendo el proceso más fluido y eficiente en su trabajo de construcción. El modelo BCF-V está disponible en una variedad de tamaños y capacidades y se puede personalizar con una apertura de palanca y la adición de un tubo de goma para satisfacer sus necesidades específicas. Todos nuestros cubos están contruidos y probados de acuerdo con las estrictas normas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204. Cada producto viene con una etiqueta metálica, un certificado de conformidad y un manual de uso y mantenimiento para garantizar un uso correcto a lo largo del tiempo. Además, todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año, en cumplimiento con la Directiva Europea.

Sectores de aplicación

 Construcción