


DETALLES DE PRODUCTO - CUBA TUMBADA COMPLETA CON TUBO DE GOMA Y APERTURA POR RADIOCONTROL

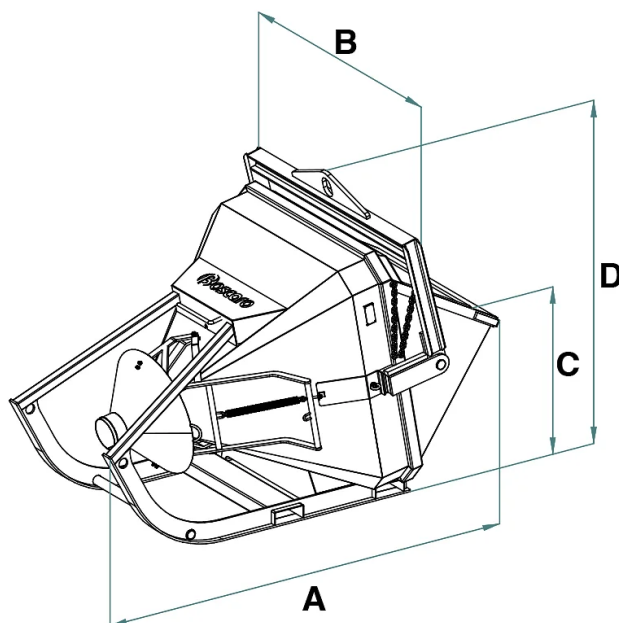

Codigo	Capacidad (kg)	Capacidad (L)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			
				A	B	C	D
BC-99R	2600	1000	745	2442	1550	931	1790
BC-150R	3900	1500		2737	1765	1147	1951
BC-200R	5200	2000		2940	1765	1183	1985
BC-250R	6500	2500		3135	1985	1343	2186
BC-300R	7800	3000		3327	1985	1378	2220
BC-400R	10400	4000		3749	1890	1443	2034
BC-500R	13000	5000		3327	1985	1378	2220

DETALLES DE PRODUCTO - CUBA TUMBADA COMPLETA CON TUBO DE GOMA Y APERTURA POR RADIOCONTROL

Cubos para hormigón



Cuba tumbada completa con tubo de goma y apertura por radiocontrol

Cuba para hormigón tumbada con tubo de goma, base para horquillas y apertura por radiocontrol

La cuba para hormigón BC-R está equipada con un sistema de apertura por radiocontrol y representa la versión radiocontrolada de la cuba BC.

Su particular diseño tumbado facilita el llenado mediante camión hormigonera, mientras que la base para horquillas permite desplazar fácilmente la cuba en el suelo mediante una carretilla elevadora o un manipulador telescópico.

La descarga central se realiza mediante una válvula de guillotina accionada a distancia a través de un radiocontrol de 4 botones, con un alcance de hasta 100 metros. El sistema permite al operador controlar a distancia la apertura y el cierre de la cuba, haciendo que las operaciones de vertido sean más prácticas y seguras.

La cuba también está equipada con un vibrador eléctrico, accionable mediante radiocontrol, que facilita la salida del hormigón y contribuye a garantizar una descarga regular del material.

En caso de batería descargada, el sistema está diseñado para garantizar el cierre automático de la válvula, evitando descargas accidentales de hormigón.

La BC-R se suministra completa con un tubo de goma, que permite dirigir el hormigón con precisión hacia el punto deseado. El tubo está disponible en diferentes dimensiones y longitudes según las necesidades específicas de uso.

Disponible en diferentes capacidades, la BC-R está especialmente indicada para obras en las que sea necesario controlar la descarga del hormigón a distancia y con mayor precisión.

Para cubas con capacidades superiores a 2500 litros, recomendamos la configuración con dos anillas de elevación en lugar del arco, para facilitar la manipulación de cubas de gran capacidad.

Todas nuestras cubas se fabrican y prueban de acuerdo con estrictos estándares de calidad y seguridad y conforme a las normativas aplicables. Cada producto se suministra con placa metálica de identificación, declaración de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Todos nuestros productos cuentan además con un año de garantía.

Sectores de aplicación

 Construcción