


## DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS

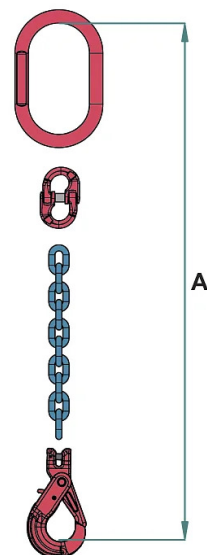

| Codigo        | Capacidad (kg) | Diámetro (mm) | N.º de ramales | Dimensiones (mm) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|               |                |               |                | A                |
| C10.1.500ZSL  | 3150           | 10            | 1              | 500              |
| C10.1.1000ZSL | 3150           | 10            | 1              | 1000             |
| C13.1.1000ZSL | 5300           | 13            | 1              | 1000             |
| C16.1.1000NSL | 8000           | 16            | 1              | 1000             |
| C20.1.1000NSL | 12500          | 20            | 1              | 1000             |
| C07.2.2000ZSL | 2100           | 7             | 2              | 2000             |
| C08.2.2000ZSL | 2800           | 8             | 2              | 2000             |
| C10.2.2000ZSL | 4400           | 10            | 2              | 2000             |
| C13.2.2000ZSL | 7500           | 13            | 2              | 2000             |
| C07.3.2000ZSL | 3150           | 7             | 3              | 2000             |
| C08.3.2000ZSL | 4200           | 8             | 3              | 2000             |
| C10.3.2000ZSL | 6600           | 10            | 3              | 2000             |
| C07.4.1500ZSL | 3150           | 7             | 4              | 1500             |
| C07.4.3000ZSL | 3150           | 7             | 4              | 3000             |
| C10.4.2000ZSL | 6700           | 10            | 4              | 2000             |

## DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS

| Codigo        | Capacidad (kg) | Diámetro (mm) | N.º de ramales | Dimensiones (mm) |
|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|               |                |               |                | A                |
| C13.4.2000ZSL | 11200          | 13            | 4              | 2000             |

## DETALLES DE PRODUCTO - ESLINGAS DE CADENAS

**Eslingas de cadena y cintas de elevación**



### Eslingas de cadenas

#### Surtido de eslingas de cadena

Explora nuestra amplia gama de eslingas de cadena galvanizada, diseñados en configuraciones flexibles con opciones de **1, 2, 3 y 4 brazos**, disponibles en diferentes longitudes y capacidades de carga. Esta selección versátil está diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades y aplicaciones industriales, garantizando flexibilidad y adaptabilidad en cada contexto operativo.

Nuestras eslingas están fabricadas con un **coeficiente de seguridad de 1:4**, asegurando excelentes características de resistencia y durabilidad. Estos dispositivos ofrecen una suspensión segura y confiable de cargas pesadas y variadas. Nuestra gama incluye modelos con múltiples brazos, diferentes tipos de ganchos y acortadores, ideales para levantar cargas con múltiples puntos de anclaje o centros de gravedad desbalanceados. Todas nuestras eslingas cumplen estrictamente con las normas internacionales, incluyendo EN 1492-1, EN 1492-2, Decreto 459 del 06-09-96, Directiva de Máquinas CEE 91/368 e ISO 4878-81, garantizando los más altos estándares de seguridad y calidad.

Para necesidades específicas o solicitudes de personalización, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo está disponible para ofrecer asistencia y soluciones a medida que respondan perfectamente a tus requisitos.

#### Sectores de aplicación

 Elevación