


## DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE DESPLAZAMIENTO MESAS DE ENCOFRADO

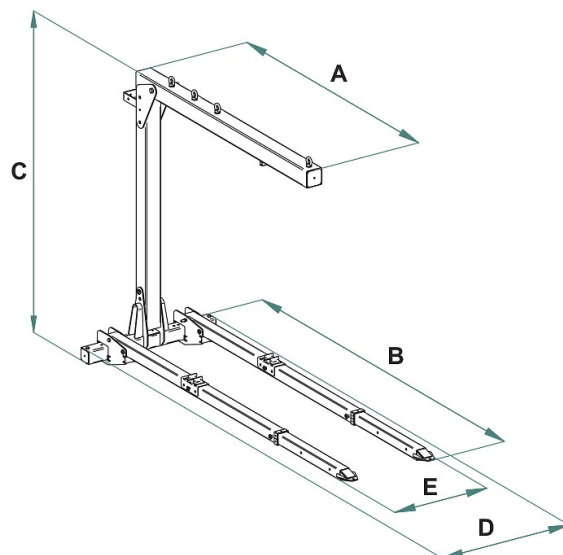

| Codigo     | Capacidad (kg) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |      |      |      |      |
|------------|----------------|-----------|------------------|------|------|------|------|
|            |                |           | A                | B    | C    | D    | E    |
| FRC-1/1100 | 1000           | 505       | 3000             | 4410 | 2947 | 1490 | 1100 |
| FRC-1/2000 | 1000           | 575       | 3000             | 4410 | 2947 | 2390 | 2000 |

## DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE DESPLAZAMIENTO MESAS DE ENCOFRADO

Horquillas para grúa



### Horquilla de desplazamiento mesas de encofrado

#### Horquilla para losas

La horquilla diseñada para la manipulación de encofrados de losas es una herramienta especializada utilizada en los sitios de construcción para levantar y mover los encofrados al siguiente piso en la construcción de losas. Estos modelos están diseñados para adaptarse a las dimensiones y configuraciones específicas de los encofrados y son ajustables para garantizar un levantamiento y equilibrio seguro y estable. Un ejemplo de horquilla especializada es nuestro modelo FRC con una capacidad de 1000 kg, caracterizado por su capacidad de ser plegable y desmontable con dientes telescópicos para optimizar el equilibrio y el espacio. Esta característica es particularmente útil dada la voluminosidad de la horquilla durante el transporte y almacenamiento. Todas nuestras horquillas están construidas y probadas de acuerdo con las normas UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204 y se proporcionan con la etiqueta metálica correspondiente, certificado de conformidad y manual de usuario y mantenimiento. Todos nuestros productos incluyen una garantía de un año en conformidad con la Directiva Europea.

#### Sectores de aplicación

 Construcción  Elevación