


**DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN CÓNICO CON DESCARGA FONDO Y LATERAL**

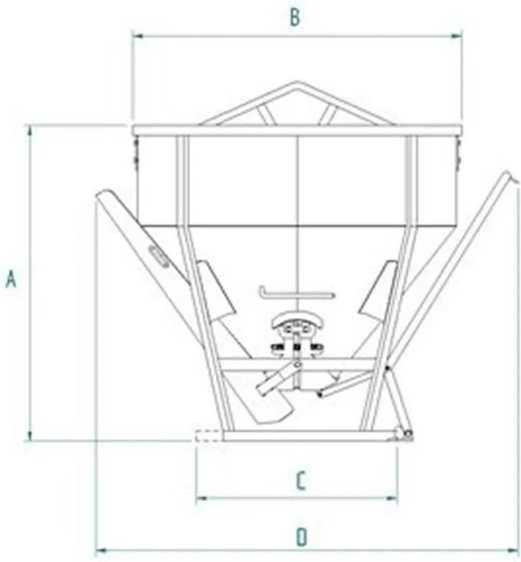

| Codigo  | Capacidad (kg) | Capacidad (L) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |      |      |      |      |
|---------|----------------|---------------|-----------|------------------|------|------|------|------|
|         |                |               |           | A                | B    | C    | D    | E    |
| CL-50N  | 1300           | 500           | 115       | 1130             | 1050 | 885  | 1150 | 1205 |
| CL-80N  | 2080           | 800           | 175       | 1322             | 1250 | 925  | 1378 | 1387 |
| CL-99N  | 2600           | 1000          | 240       | 1262             | 1590 | 964  | 1688 | 1777 |
| CL-150N | 3900           | 1500          | 295       | 1525             | 1590 | 964  | 1660 | 1777 |
| CL-200N | 5200           | 2000          | 390       | 1525             | 1850 | 1224 | 1920 | 2057 |
| CL-250N | 6500           | 2500          | 425       | 1727             | 1884 | 1224 | 1937 | 2072 |
| CL-300N | 7800           | 3000          | 605       | 1920             | 1884 | 1224 | 1937 | 2072 |

## DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN CÓNICO CON DESCARGA FONDO Y LATERAL

Cubos para hormigón



### Cubo para hormigón cónico con descarga fondo y lateral

#### Cubo cónico reforzado para hormigón con descarga central y lateral

El modelo CL-N está diseñado para manejar grandes volúmenes de hormigón en obra, con una estructura reforzada para garantizar resistencia y durabilidad. Caracterizado por un diseño práctico y sencillo, presenta una altura de borde rebajada para facilitar el llenado con la hormigonera. El asa conveniente ayuda al operador a abrir la válvula de descarga bivalva, mientras que los dos resortes posicionados cerca de ella facilitan el cierre. Este modelo también está equipado con una canaleta de descarga lateral removible que permite dirigir el flujo en diferentes direcciones, ofreciendo mayor flexibilidad y control durante las operaciones de descarga. Para garantizar la seguridad durante el levantamiento y transporte, las cubetas con una capacidad de 2500 litros o más tienen 4 anillos de levantamiento en lugar del arco tradicional. Bajo pedido, el modelo CL-N también puede producirse con un arco basculante. Bajo pedido, el modelo CL-N puede personalizarse aún más para adaptarse a las necesidades específicas de los clientes. La disponibilidad en diferentes tamaños y capacidades se indica en la tabla a continuación. Cada cubeta está construida y probada según los estándares de las normas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204, garantizando la máxima calidad y seguridad. Cada producto va acompañado de una etiqueta metálica, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Nuestro compromiso con la calidad también se refleja en la cobertura de garantía de un año, en conformidad con la Directiva Europea. Elija nuestra cubeta para hormigón modelo CL-N para una solución confiable y duradera en su obra.

#### Sectores de aplicación

 Construcción