


**DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN CÓNICO CON DESCARGA POR EL FONDO Y LATERAL Y BASE PARA MONTACARGAS**

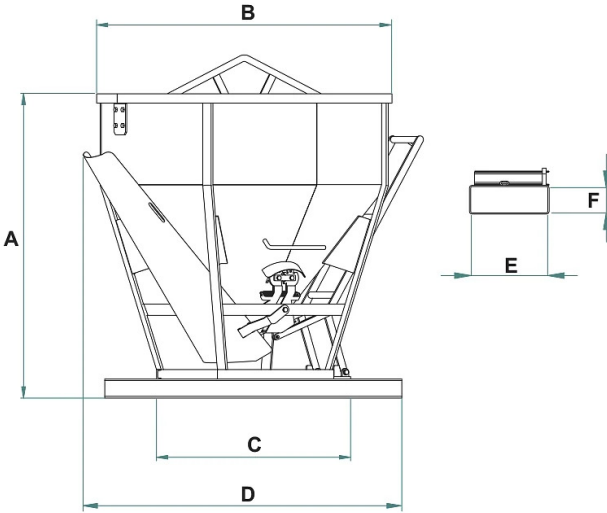

| Codigo  | Capacidad (kg) | Capacidad (L) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |      |     |      |     |    |
|---------|----------------|---------------|-----------|------------------|------|-----|------|-----|----|
|         |                |               |           | A                | B    | C   | D    | E   | F  |
| CL-15ST | 390            | 150           | 95        | 620              | 920  | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-20ST | 520            | 200           | 100       | 700              | 920  | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-25ST | 650            | 250           | 105       | 780              | 920  | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-30ST | 780            | 300           | 110       | 860              | 920  | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-35ST | 910            | 350           | 115       | 940              | 925  | 660 | 1150 | 174 | 74 |
| CL-40ST | 1040           | 400           | 120       | 890              | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-50ST | 1300           | 500           | 125       | 1010             | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-60ST | 1560           | 600           | 130       | 1130             | 1050 | 660 | 1300 | 174 | 74 |
| CL-80ST | 2080           | 800           | 180       | 1180             | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |
| CL-99ST | 2600           | 1000          | 195       | 1360             | 1250 | 750 | 1600 | 174 | 74 |

## DETALLES DE PRODUCTO - CUBO PARA HORMIGÓN CÓNICO CON DESCARGA POR EL FONDO Y LATERAL Y BASE PARA MONTACARGAS

Cubos para hormigón



### Cubo para hormigón cónico con descarga por el fondo y lateral y base para montacargas

#### Cubo cónico para hormigón con descarga central y lateral, equipado para manipulación con carretilla elevadora

El modelo de cubo cónico para hormigón CL-ST, con descarga central y lateral de doble válvula accionada por palanca y base para horquillas, representa una elección altamente ventajosa por varias razones: Versatilidad en el uso: Contar con descargas tanto central como lateral proporciona a la cubeta una gran flexibilidad para dirigir el flujo de hormigón. Esta característica es especialmente útil en situaciones donde es necesario verter el hormigón en direcciones específicas o en espacios reducidos. Facilidad de carga: La altura reducida en el borde facilita la carga de la cubeta con la hormigonera. Adaptabilidad a diferentes obras: Disponible en diversas capacidades y tamaños, este modelo se adapta a las necesidades específicas de cada obra. Base para horquillas: La base para horquillas (con sección interna de 174×74h mm) permite que la cubeta sea levantada y movida con carretillas elevadoras o manipuladores telescópicos, así como con grúas de construcción utilizando el gancho superior. Durabilidad y resistencia a la corrosión: La cubeta está fabricada con materiales de alta calidad y, bajo solicitud, también está disponible en versión galvanizada en caliente para asegurar una mayor resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada. Facilidad de mantenimiento: El diseño inteligente y la selección de materiales contribuyen a un mantenimiento sencillo, reduciendo al mínimo las intervenciones y asegurando una larga durabilidad. Elegir una cubeta con estas características puede mejorar significativamente la eficiencia en la obra, ofreciendo al mismo tiempo versatilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas de cada proyecto. Todas nuestras cubetas se construyen y prueban conforme a normas como UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686, UNI EN 10027 y UNI EN 10204, garantizando la máxima calidad y seguridad. Cada producto viene con una etiqueta metálica, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Nuestro compromiso con la calidad también se refleja en una garantía de un año, conforme a la Directiva Europea. Elija nuestra cubeta para hormigón CL-ST para una solución fiable y eficiente en su obra.

#### Sectores de aplicación

 Construcción