


DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN TELESCÓPICO DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLA ELEVADORA

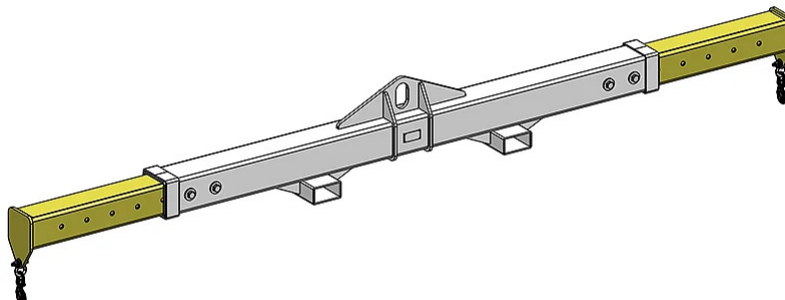

Codigo	Capacidad (kg)	Dimensiones (mm)					
		A	B	C	D	E	F
BIL-1/2000_1500TST	1000	110	60	1500	2000	164	64
BIL-1/3000_2000TST	1000	110	60	2000	3000	164	64
BIL-1/4000_2500TST	1000	110	60	2500	4000	164	64
BIL-2/2000_1500TST	2000	135	75	1500	2000	164	64
BIL-2/3000_2000TST	2000	135	75	2000	3000	164	64
BIL-2/4000_2500TST	2000	135	75	2500	4000	164	64
BIL-3/2000_1500TST	3000	160	90	1500	2000	164	64
BIL-3/3000_2000TST	3000	160	90	2000	3000	164	64
BIL-3/4000_2500TST	3000	160	90	2500	4000	164	64

DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN TELESCÓPICO DE ELEVACIÓN PARA CARRETILLA ELEVADORA

Balancines de elevación



Balancín telescópico de elevación para carretilla elevadora

Balancín telescópico de elevación completo con alojamientos para horquillas

Los **balancines telescópicos de elevación Boscaro** están diseñados para la manipulación segura de cargas con puntos de elevación inferiores regulables, ofreciendo la máxima flexibilidad de uso en función de las dimensiones y la geometría de la carga.

Los puntos de elevación inferiores están situados en los extremos de **dos vigas laterales telescópicas** que se deslizan desde una viga principal central. Ajustando la extensión de estas vigas laterales es posible modificar la longitud total del balancín y, en consecuencia, la distancia entre los puntos de elevación, adaptándola a las dimensiones y a los puntos de izado de la carga.

La configuración estándar dispone de **un único punto de suspensión superior central**, constituido por una argolla de suspensión dimensionada según la capacidad del balancín. Bajo pedido, el punto de suspensión puede personalizarse con diferentes configuraciones, incluyendo **dos o más puntos de suspensión superiores**, para satisfacer necesidades específicas de elevación y equilibrado de la carga.

Para facilitar su manipulación tanto en planta como en obra, el balancín incorpora **alojamientos para horquillas**, que permiten su transporte y almacenamiento mediante carretilla elevadora de forma práctica y segura.

Además de los modelos estándar de catálogo, Boscaro diseña y fabrica **balancines telescópicos a medida**, desarrollados según las necesidades específicas del cliente, definiendo longitud, recorrido telescópico, capacidad, configuración de los puntos de elevación y accesorios.

Todos los balancines están diseñados y fabricados de conformidad con la **Directiva de Máquinas**, cuentan con **marcado CE** y se suministran completos con **manual de uso y mantenimiento**. Bajo pedido, también es posible suministrar el **informe de cálculo estructural** firmado por un técnico competente, así como cualquier otra documentación técnica requerida por el cliente.

Sectores de aplicación

 Elevación