DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA PORTA PALETS PARA GRUA CON BALANCE AUTOMÁTICO

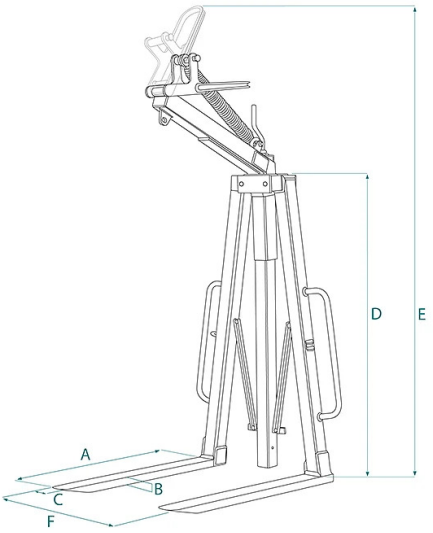

Codigo	Capacidad (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)					
			A	B	C	D	E	F
MBA-06	600	95	1000	25	80	1300	2400	400-1600
MBA-10	1000	100	1000	25	90	1300	2400	400-1600
MBA-15	1500	115	1000	30	90	1300	2400	400-1600
MBA-20	2000	140	1000	35	100	1300	2400	400-1600
MBA-25	2500	165	1000	40	90	1300	2400	400-1600
MBA-30	3000	175	1000	35	120	1300	2400	400-1600

Horquillas para grúa

Horquilla porta palets para grua con balance automático

Horquilla con balance automático de resorte

La horquilla presenta un ajuste práctico hasta la apertura deseada y un cierre funcional y manejable mediante un volante específico. Los muelles garantizan un equilibrado automático de la carga y una estabilidad óptima durante las operaciones de elevación. El modelo MBA tiene una altura útil de carga de 1300 mm, amplios mangos para facilitar la orientación de la horquilla durante la inserción y extracción de los palets, y dientes delgados para una mayor maniobrabilidad. Todas nuestras horquillas están equipadas con una correa y un trinquete en cumplimiento de la normativa EN13155, garantizando así la seguridad y el cumplimiento de las normas europeas de elevación. Además, están equipadas con 2 placas perforadas soldadas, que sirven como preparación para la instalación de la red de seguridad. Las horquillas se construyen y prueban de acuerdo con las normas UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204. Se suministran con una etiqueta metálica específica, certificado de conformidad y manual de usuario y mantenimiento. Todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año de acuerdo con la Directiva Europea.

Sectores de aplicación

Construcción Elevación