



DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE DESPLAZAMIENTO MESAS DE ENCOFRADO

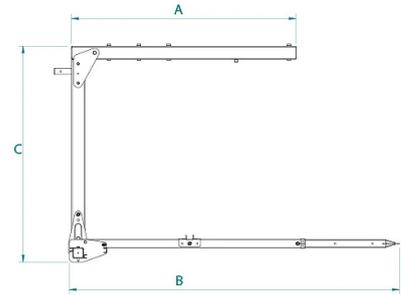

Codigo	Capacidad (kg)	Peso (kg)	Dimensiones (mm)				
			A	B	C	D	E
FRC-1/1100	1000	505	3000	4410	2947	1490	1100
FRC-1/2000	1000	575	3000	4410	2947	2390	2000

DETALLES DE PRODUCTO - HORQUILLA DE DESPLAZAMIENTO MESAS DE ENCOFRADO

Horquillas para grúa



Horquilla de desplazamiento mesas de encofrado

Horquilla para losas

La horquilla diseñada para la manipulación de encofrados de losas es una herramienta especializada utilizada en los sitios de construcción para levantar y mover los encofrados al siguiente piso en la construcción de losas. Estos modelos están diseñados para adaptarse a las dimensiones y configuraciones específicas de los encofrados y son ajustables para garantizar un levantamiento y equilibrio seguro y estable. Un ejemplo de horquilla especializada es nuestro modelo FRC con una capacidad de 1000 kg, caracterizado por su capacidad de ser plegable y desmontable con dientes telescópicos para optimizar el equilibrio y el espacio. Esta característica es particularmente útil dada la voluminosidad de la horquilla durante el transporte y almacenamiento. Todas nuestras horquillas están construidas y probadas de acuerdo con las normas UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204 y se proporcionan con la etiqueta metálica correspondiente, certificado de conformidad y manual de usuario y mantenimiento. Todos nuestros productos incluyen una garantía de un año en conformidad con la Directiva Europea.

Sectores de aplicación

 Construcción  Elevación