


## DETALLES DE PRODUCTO - PORTAPALET PARA GRÚA CON EQUILIBRIO AUTOMÁTICO DE LA CARGA

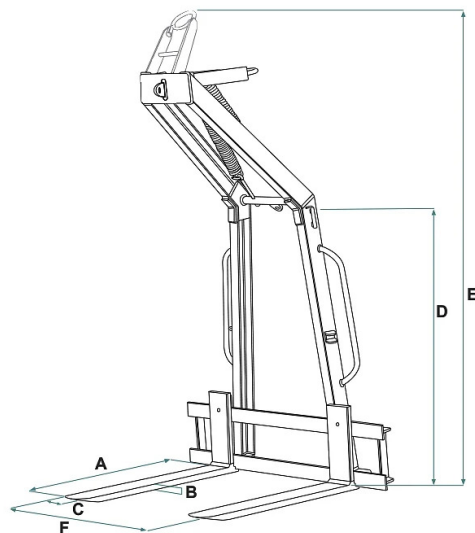

| Codigo | Capacidad (kg) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |    |     |      |      |          |
|--------|----------------|-----------|------------------|----|-----|------|------|----------|
|        |                |           | A                | B  | C   | D    | E    | F        |
| ITA-06 | 600            | 95        | 1000             | 25 | 80  | 1250 | 2500 | 160-850  |
| ITA-10 | 1000           | 135       | 1000             | 25 | 90  | 1250 | 2500 | 180-850  |
| ITA-13 | 1300           | 145       | 1000             | 25 | 90  | 1250 | 2500 | 180-850  |
| ITA-15 | 1500           | 165       | 1000             | 30 | 90  | 1250 | 2500 | 180-1200 |
| ITA-20 | 2000           | 190       | 1000             | 30 | 120 | 1250 | 2500 | 240-1200 |

## DETALLES DE PRODUCTO - PORTAPALET PARA GRÚA CON EQUILIBRIO AUTOMÁTICO DE LA CARGA

Horquillas para grúa



### Portapalet para grúa con equilibrio automático de la carga

#### Horquilla con equilibrio automático de resorte

La horquilla para grúa modelo ITA es una herramienta de elevación diseñada principalmente para ser utilizada con grúas de construcción. Está compuesta por un marco robusto con púas ajustables que permiten adaptar el ancho de las puntas según las dimensiones de la carga. La horquilla cuenta con un sistema automático de equilibrado por resorte y no requiere ningún ajuste en altura. Antes de utilizar la horquilla para grúa, es importante seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante y cumplir con las normativas de seguridad aplicables. Todas nuestras horquillas están construidas y probadas según las normas UNI EN 13155, UNI EN ISO 12100, UNI EN 13854, ISO 8686 y UNI EN 10204. Se suministran con la etiqueta metálica correspondiente, certificado de conformidad y manual de uso y mantenimiento. Todos nuestros productos están cubiertos por una garantía de un año (Directiva Europea).

#### Sectores de aplicación

 Construcción  Elevación