


DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN DE ELEVACIÓN AJUSTABLE

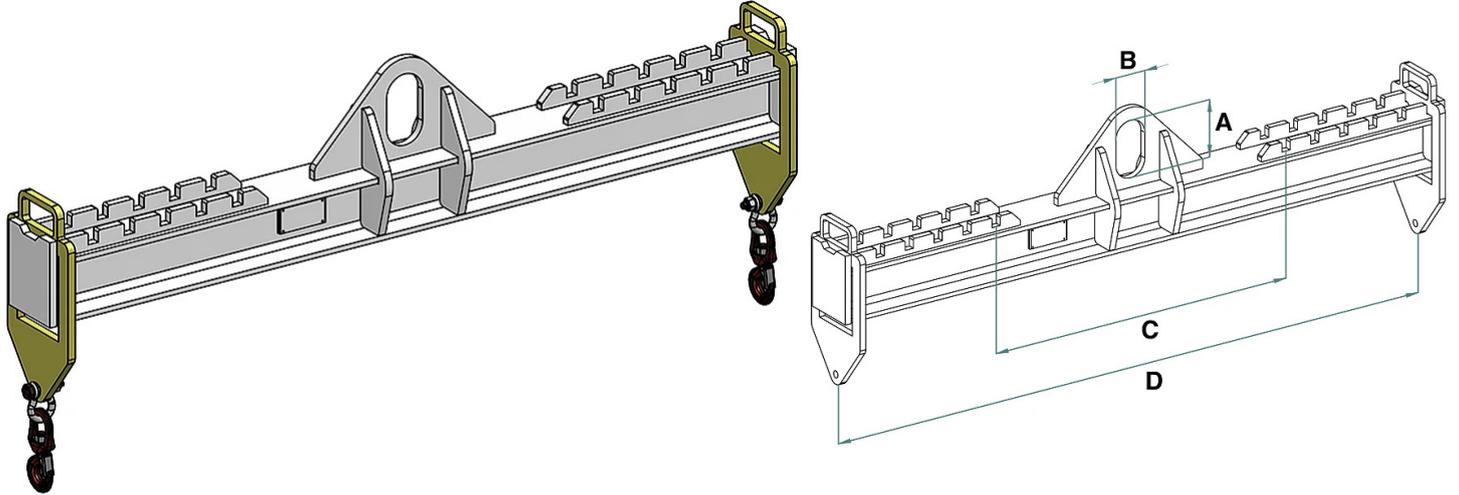

Codigo	Capacidad (kg)	Dimensiones (mm)			
		A	B	C	D
BIL-1/1000_500TR	1000	110	60	500	1000
BIL-1/2000_1000TR	1000	110	60	1000	2000
BIL-1/3000_2000	1000	110	60	2000	3000
BIL-1/4000_3000	1000	110	60	3000	4000
BIL-2/2000_1000	2000	135	75	1000	2000
BIL-2/3000_2000	2000	135	75	2000	3000
BIL-2/4000_3000	2000	135	75	3000	4000
BIL-3/2000_1000	3000	160	90	1000	2000
BIL-3/3000_2000	3000	160	90	2000	3000
BIL-3/4000_3000	3000	160	90	3000	4000
BIL-4/2000_1000	4000	180	100	1000	2000
BIL-4/3000_2000	4000	180	100	2000	3000
BIL-4/4000_3000	4000	180	100	3000	4000

DETALLES DE PRODUCTO - BALANCÍN DE ELEVACIÓN AJUSTABLE

Balancines de elevación



Balancín de elevación ajustable

Balancín con puntos de enganche ajustables en placas móviles

Los balancines con puntos de sujeción inferiores ajustables a lo largo del travesaño ofrecen la flexibilidad de adaptar el punto de sujeción a sus necesidades simplemente moviendo los soportes a las ubicaciones marcadas en el travesaño. Para conectar el balancín al dispositivo de elevación, se proporciona un único punto de sujeción central consistente en un lazo de suspensión dimensionado según la capacidad. Las versiones estándar incluyen un sistema de ajuste mediante soportes, equipados con un agujero central inferior para la inserción de grilletes y ganchos giratorios adecuados para la capacidad máxima del balancín. A petición, es posible personalizar aún más la solución integrando dos puntos de sujeción superiores para un mejor equilibrio de la carga. Además de las versiones estándar, podemos desarrollar equipos a medida especificando simplemente la longitud máxima y la capacidad deseada. Todo el equipo está certificado CE y se suministra completo con un manual de instrucciones y mantenimiento. A solicitud, podemos proporcionar un informe de cálculo firmado por un técnico cualificado.

Sectores de aplicación

 Elevación